



# POÊLES À BOIS BCS ROUND BCS

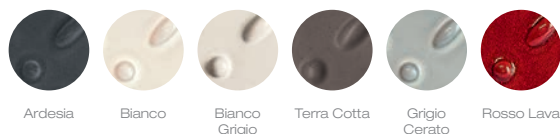

**Version Bicolore :**  
 Bianco (Face) / Ardesia (Côtés)  
 Bianco Grigio (Face) / Terra Cotta (Côtés)

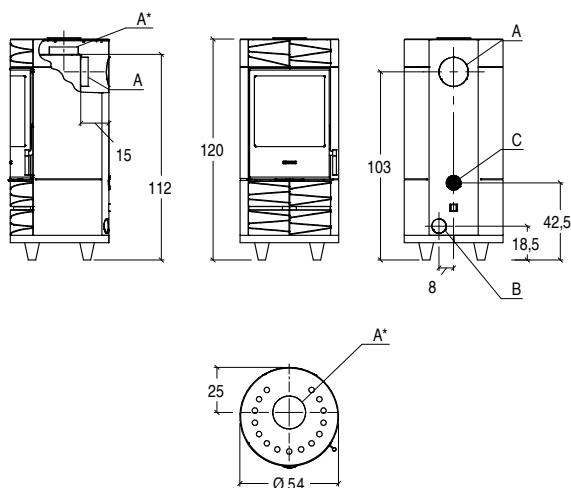

A	B	C
15 cm	7.5 cm	7.5 cm

## DONNÉES TECHNIQUES

• Volume chauffé (min - max) *	m <sup>3</sup>	125 - 215
• Pouvoir calorifique du foyer	kW	9
• Pouvoir calorifique nominal	kW	7,5
• Rendement thermique nominal	%	> 83
• Consommation nominale	kg/h	1,8
• Puissance électrique absorbée	W	2,1 - 2,6
• Évacuation des fumées de série Ø	cm	15
• Dimensions L x P x H	cm	54 x 54 x 120
• Poids du poêle	kg	162
• Poids du poêle avec HSS	kg	175

## CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

• Revêtement	faïence
• Foyer	hermétique en acier
• Pieds en acier de série	amovibles
• Foyer	Aluker®
• Défecteur	Aluker®
• Brasier	en fonte
• Tiroir à cendres	extractible
• Porte	acier
• Poignée	acier et silicone
• Évacuation des fumées de série position	supérieur ou arrière ****
• Bouche de diffusion d'air	frontale - orientable
• Humidificateur	acier **
• Vitrocéramique	résistant à 750°C autonettoyant
• Nettoyage du verre	Air Glass
• Air primaire et secondaire préchauffé	à contrôle électronique
• Air tertiaire préréglé	préchauffée
• Multifuoco System Plus avec télécommande LCD	en option
• Burn Control System	oui
• Heat Storage System	en option
• Installation ***	mural - d'angle

\* Calculé en fonction du pouvoir calorifique nominal et par rapports à des espaces ayant une exigence de 0,060 à 0,035 kW au m<sup>3</sup>.

\*\* Incompatible avec le kit HSS.

\*\*\* Pour des détails sur le type d'installation, consultez le manuel d'instructions.

\*\*\*\* Évacuation située à l'arrière incompatible avec le kit HSS.

Données mesurées en utilisant du bois de hêtre avec une humidité inférieure à 20%. Les consommations peuvent varier en fonction du type de bois utilisé.